

REVOQUE SECO Durlock®

Por encima de lo común



El Revoque de las paredes tradicionales con las nuevas Placas RS Durlock® te permite alcanzar mayor confort de forma práctica, optimizando los costos y tiempos de ejecución en obra.





REVOQUE SECO Durlock®

Durlock® presenta sus nuevos productos para el Sistema Revoque Seco, únicos para revocar todo tipo de paredes y muros:

Placa RS Durlock®, mayor dureza superficial y mejor comportamiento mecánico.
Adhesivo RS Durlock®, mayor poder de adherencia y mejor tiempo de trabajabilidad.

Pasos para realizar un Revoque Seco Durlock®



1
PREPARE EL ADHESIVO PARA FIJAR LAS PLACAS



2
DISTRIBUYA EL ADHESIVO EN LAS PLACAS



3
PEGUE LAS PLACAS A LA PARED O MURO Y APLOME



4
REALICE EL TOMADO DE JUNTAS HABITUAL




IMPRESIÓN MAYO 2012

Ventajas del Sistema

- Reemplaza al revoque tradicional.
- Rápida y práctica instalación.
- Optimiza el confort acústico y térmico.
- El avance de obra es tres veces más rápido que el del revoque tradicional.
- Menor peso estructural, 11 Kg/m² vs. 55 Kg/m² del revoque tradicional.
- Permite recibir cualquier tipo de terminación superficial a las 24 horas de aplicado.
- Limpieza en la obra y reducción de desperdicios.
- Excelente calidad en las terminaciones.
- Alto ahorro en costos indirectos y en tiempos de ejecución.
- Óptimo comportamiento higroscópico.
- Alta capacidad de carga que permite la instalación de objetos pesados como muebles, espejos, tv, etc.

Kit del Sistema y consumo por m²

Placa RS Durlock®	m ²	1,05
Adhesivo RS Durlock®	Kg	2,70
Masilla Durlock®	Kg	0,90
Cinta de Papel Durlock®	Ml	1,60

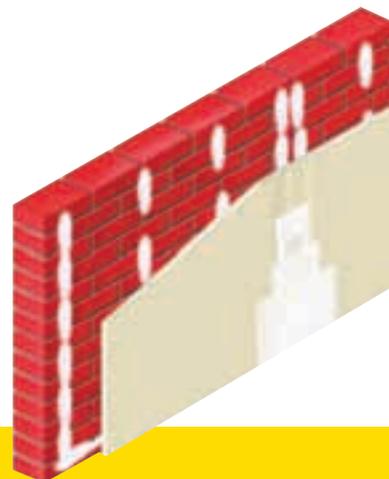

www.durlock.com



Av. Brig. Juan M. de Rosas 2720
 (B1754FTT) San Justo,
 Buenos Aires
 Tel. (011) 4480-6090
 info@durlock.com.ar



DURLOCK y vos