



Dale ritmo a tu obra,
dale ritmo **Codimat**.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Chapas - Hierros - Perfilería - Mallas
Perfil C - Tubos estructurales.

TABLAS DE PESOS Y MEDIDAS.

CHAPAS CONFORMADAS


ACANALADAS
TRAPEZOIDALES T-101




ACANALADA Y TRAPEZOIDAL

ESPESOR		PESO (Kg/m)		
MILÍMETROS	CALIBRE	CINCALUM	PREPINTADA	GALVANIZADA
0,41	27	4,00	-	-
0,50	25	4,92	5,19	4,95

Acanalada

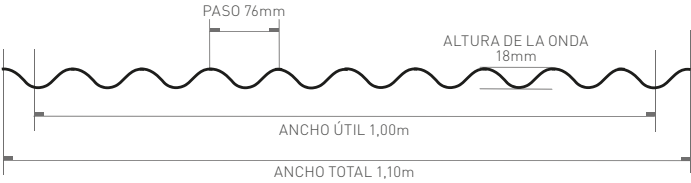

Trapezoidal T-101

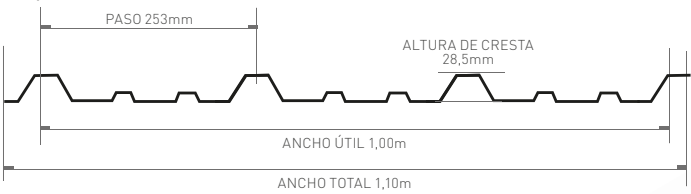

Modulado a 0,25 cm.

Galvanizadas

Surge de la aplicación de una capa de zinc en ambas caras de una chapa de acero laminado en frío o en caliente. El resultado es una chapa resistente, que permite proteger al acero de la corrosión.

Cincaalum


Ideales para la fabricación de cerramientos o techos. La capa de aleación aluminio/cinc que poseen en ambas caras las convierten en una solución óptima, brindando excelente resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas.

Prepintadas

Gran resistencia a la corrosión y buena flexibilidad. Ideal para la fabricación de cerramientos o techos. El revestimiento de pintura aplicado comprende un tratamiento anticorrosivo y de terminación.

Colores disponibles

BLANCO NIEVE	VERDE	AZUL MILENIUM	ROJO TEJA	GRIS PIZARRA	NEGRO
-----------------	-------	------------------	--------------	-----------------	-------

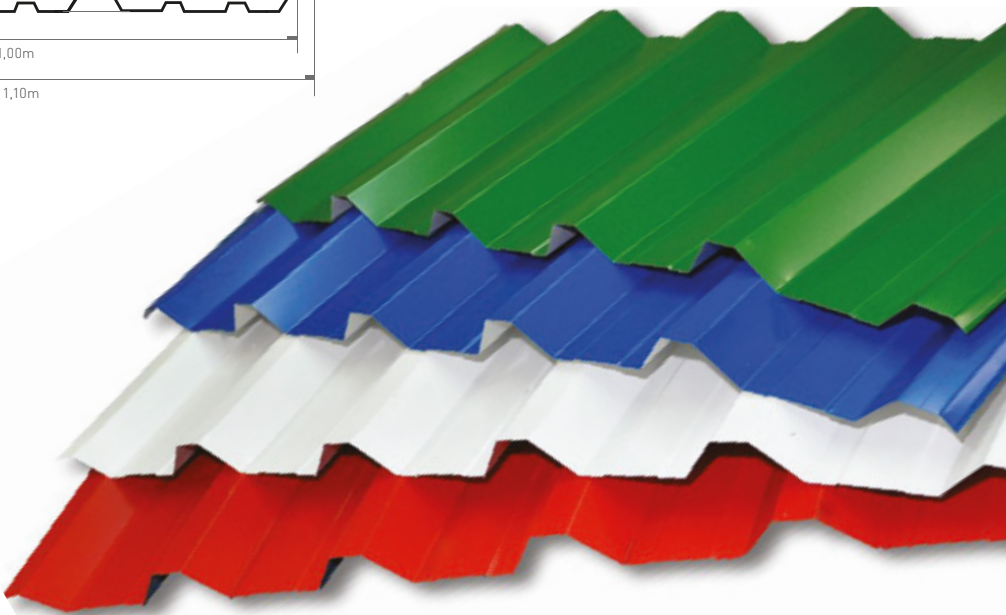


CHAPAS DE POLIPROPILENO

ACANALADAS Y LISAS

DAS DACH

Nuestras **chapas translúcidas** están realizadas en **polipropileno de alta flexibilidad y gran durabilidad**. Gracias a las excelentes propiedades mecánicas del polipropileno, nuestras chapas garantizan un producto de **calidad superior**, que permite el paso de luz de manera homogénea sin ponerse amarillas con el tiempo, logrando un importante ahorro en consumo de energía para iluminación.

ACANALADA

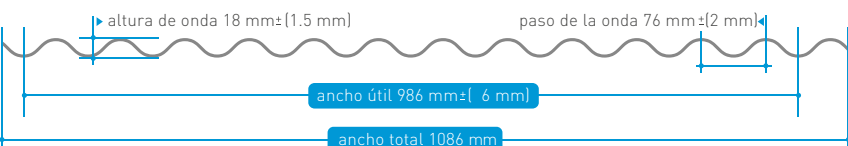




Protege de los rayos UV




No produce hongos




No se amarillea con el tiempo




Gran resistencia térmica y mecánica



Difusión pareja de la luz

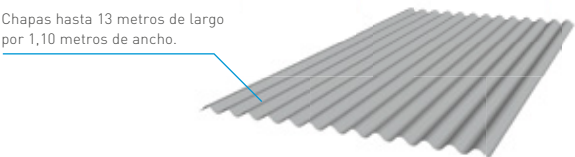


Material: Polipropileno (PP)
 Color: Blanco lechoso
 Transmisión de luz: 80%
 Vida útil: 15 años



Material: Polipropileno (PP)
 Color: Blanco lechoso
 Transmisión de luz: 70%
 Vida útil: 25 años




LISAS



Protege de los rayos UV



No produce hongos



No se amarillea con el tiempo





Gran resistencia térmica y mecánica



Difusión pareja de la luz



Presentación en placas de 2 metros de largo por 1,10 metros de ancho.

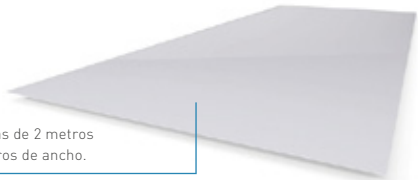

Material: Polipropileno (PP)
 Color: Blanco lechoso
 Transmisión de luz: 70%
 Vida útil: 15 años



ACCESORIOS



Tornillo hexagonal autopercutor con arandela.



Tacos plásticos para chapa acanalada.

METAL DESPLEGADO

MALLAS METÁLICAS EXPANMETAL

El **EXPANMETAL** es una malla metálica formada de una sola pieza de chapa, con aberturas uniformes en forma de rombos. Permite desarrollar múltiples diseños y se ofrece en el mercado en diversos espesores y dimensiones.

El **EXPANMETAL** se fabrica en diferentes materiales:

Acero al carbono

Acero pregalvanizado

Aluminio


Acero inoxidable

Características y Modelos

El **EXPANMETAL** tiene 5 características principales: **Diagonal Mayor**, **Diagonal Menor**, **Espesor**, **Nervio** y como resultado de éstas cuatro, se obtiene el **Peso por metro cuadrado** expresado en Kg. La identificación se realiza por medio de 3 cifras que corresponden a la **Diagonal Mayor** (medida entre centros de los nervios, en décimas de mm), **Espesor** (en décimas de mm) y **Peso por metro cuadrado** (en Kg).

Ejemplo:

ExpanMetal 500-32-10 kg/m²
corresponde a un modelo de 50mm de Diagonal Mayor, 3,2mm de Espesor y 10 kg/m²

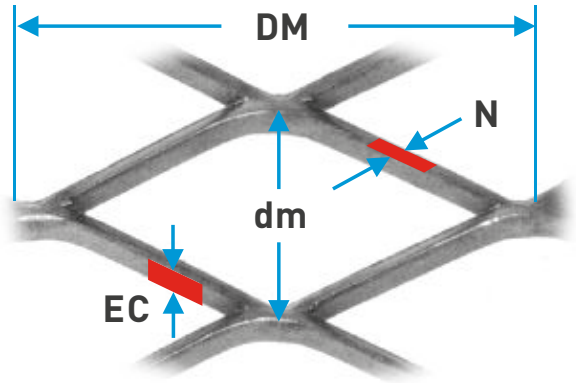

Los rangos de fabricación estándar son:

Diagonal Mayor: 2,5mm - 137mm.
Espesor: 0,3mm - 6,35mm.
Peso: 0,7kg/m₂ - 24kg/m₂

DM: Medida de la Diagonal Mayor

dm: Medida de la Diagonal Menor

EC: Espesor

N: Nervio

Peso por metro cuadrado

Propiedades

Antideslizante

Gran capacidad de carga.

Bajo costo relativo.

Más liviano.

No acumula líquidos.

Brinda seguridad.

Permite el pasaje de luz.

Permite el pasaje de aire y sonido.

METAL DESPLEGADO

MALLAS METÁLICAS
EXPANMETAL - MODELOS

Referencias



Diagonal Mayor



Diagonal Menor



Espesor



Nervio



Kg/m² Peso por metro cuadrado

EXPANMETAL 440 - 20 - 5kg/m ²						Peso de la hoja:	18,75Kg	62,50Kg	ACERO
						Ancho de la hoja:	1250mm	1250mm	
						Largo de la hoja:	3000mm	10000mm	
	44mm	22mm	2mm	3,40mm	5	Aplicaciones: Cercos, cerramientos y protecciones.			

EXPANMETAL 500 - 32 - 6,5kg/m ²						Peso de la hoja:	13Kg	19,50Kg	29,25Kg	ACERO
						Ancho de la hoja:	1000mm	1000mm	1500mm	
						Largo de la hoja:	2000mm	3000mm	3000mm	
	50mm	24mm	3,20mm	3,10mm	6,50					
	Aplicaciones: Cercos, cerramientos y racks.									
*NUEVO MODELO - SOLO BAJO PEDIDO										

EXPANMETAL 250 - 32 - 12kg/m ²						Peso de la hoja:	24,00Kg	36,00Kg	54,00Kg	ACERO
						Ancho de la hoja:	1000mm	1000mm	1500mm	
						Largo de la hoja:	2000mm	3000mm	3000mm	
	25mm	13,40mm	3,20mm	3,20mm	12	Aplicaciones: Pisos livianos.				

EXPANMETAL 600 - 32 - 11kg/m ²						Peso de la hoja:	22Kg	49,50Kg	ACERO
						Ancho de la hoja:	1000mm	1500mm	
						Largo de la hoja:	2000mm	3000mm	
	60mm	28mm	3,20mm	6,10mm	11	Aplicaciones: Piso industrial liviano.			

EXPANMETAL 250 - 20 - 5kg/m ²						Peso de la hoja:	18,75Kg	ACERO
						Ancho de la hoja:	1250mm	
						Largo de la hoja:	3000mm	
	25mm	13mm	2mm	2,20mm	5	Código:	03154	

Aplicaciones: Cercos, cerramientos y protecciones.

TANQUES

TANQUE AUSTRALIANO CON ACCESORIOS

Fabricados en chapa canaleta galvanizada Nro. 18 de 1.10 x 3.05 m.

Curvamos y entregamos en el acto.

Se entregan con bulones, arandelas y brida australiana.

CANTIDAD DE CHAPAS	CAPACIDAD EN LITROS	DIÁMETRO EN METROS
3	6,725	2.79
4	12,020	3.73
5	18,760	4.66
6	27,000	5.59
7	36,720	6.52
8	48,080	7.46
9	60,815	8.39
10	75,040	9.32
11	90,760	10.25
12	108,180	11.19
13	126,900	12.12
14	147,130	13.05
15	168,840	13.98
16	192,318	14.92
17	217,000	15.85
18	243,260	16.78
19	271,275	17.72
20	300,490	18.65
21	331,550	19.59
22	363,420	20.51
23	397,500	21.49
24	432,700	22.38
25	469,430	23.31
26	507,630	24.24
27	547,760	25.18
28	589,000	26.11
29	631,680	27.04
30	675,900	27.97

CHAPAS LISAS

GALVANIZADAS | PREPINTADAS
LAMINADAS EN FRÍO



LISA
GALVANIZADA / PREPINTADA*

ESPESOR		PESO (Kg/Hoja)		
MILÍMETROS	CALIBRE	1.000 x 2.000	1.220 x 2.000	1.220 x 2.440
0,30	30	5,00	-	-
0,36	28	5,80	-	-
0,41	27	-	7,80	9,50
0,50	25	-	9,84	12,00
0,70	22	11,60	-	17,20
0,90	20	14,40	-	21,60
1,25	18	20,20	-	29,80
1,60	16	25,40	-	37,60
2,00	14	32,00	-	47,20
2,50	12	40,00	-	59,00

*Chapa lisa prepintada únicamente en 1.220 x 2.440 en C25

Colores disponibles

BLANCO NIEVE	GRIS PIZARRA	NEGRO
-----------------	-----------------	-------



LAF

ESPESOR		PESO (Kg/Hoja)	
MILÍMETROS	CALIBRE	1.000 x 2.000	1.220 x 2.440
0,56	24	8,65	12,87
0,70	22	11,00	16,38
0,90	20	14,15	21,06
1,25	18	19,65	29,25
1,60	16	25,15	37,44
2,00	14	32,20	48,00

BOBINAS MÍNIMO 1000KG EN CORTE

CHAPAS GRUESAS

LAC COMERCIAL | SEMILLA MELÓN
ANTIDESLIZANTE ESTAMPADA



LAC COMERCIAL

ESPESOR		PESO (Kg/Hoja)		
MILÍMETROS	CALIBRE	1.025 x 2.000	1.245 X 2.440	1.500 X 3.000
2,00	C 14	32,30	48,00	-
2,50	C 12	40,30	59,60	-
3,20	1/8"	-	78	114,00
4,75	3/16"	-	-	169,00
6,35	1/4"	-	-	225,00
8,00	5/16"	-	-	279,50
9,50	3/8"	-	-	336,00
12,50	1/2"	-	-	442,12

ANTIDESLIZANTE
ESTAMPADA

ESPESOR	PESO
MILÍMETROS	KG/HOJA
2,00	122x244
3,20	122x244



SEMILLA MELÓN

ESPESOR		PESO (Kg/Hoja)	
MILÍMETROS	CALIBRE	1.22x2.44	
3,20	1/8	-	-

HIERROS DE CONSTRUCCION

Los aceros conformados de dureza natural (ADN) son aceros al carbono, elaborados en hornos eléctricos. Se utilizan para la confección de armaduras en cualquier estructura de hormigón armado y se comercializan en barras de 12 metros de largo.

ACERO ADN-420

DIÁMETRO (mm)	PESO	
	[Kg/m]	[Kg/Barra]
6	0,222	2,66
8	0,395	4,74
10	0,617	7,40
12	0,888	10,66
16	1,580	18,96
20	2,470	29,64
25	3,850	46,20
32	6,310	75,72




MALLAS

CUADRADAS / RECTANGULARES

CUADRÍCULA (cm)	ESPESOR (mm)	PANEL (m)	PESO (Kg/Panel)
15x15	5,00	3x2,40	14,02
		6x2,40	28,03
	6,00	3x2,40	21,31
		6x2,40	42,62
		6x2,15	69,60
		6x2,40	119,50
15x25	5,00	6x2,40	170,46
		3x2,40	11,21
		6x2,40	22,43

MALLA CERRAMIENTO

CUADRÍCULA (cm)	ESPESOR (mm)	PANEL (m)	PESO (Kg/Panel)
18x18	5,00	2x5	17,18
15x15	5,00	2x5	11,08
15x25	5,00	2x5	8,86

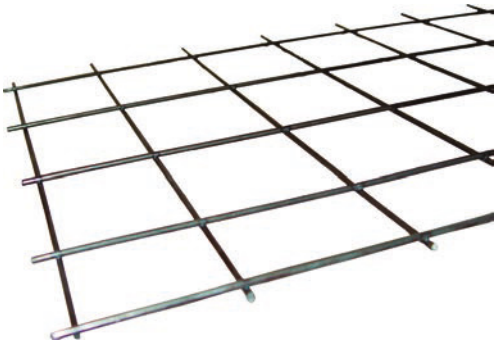

PERFILES DE HIERRO

PLANCHUELAS



PLANCHUELAS

ANCHO	PESO (Kg/Barra)								
	ESPESORES								
	1/8" 3,18 mm	3/16" 4,76mm	1/4" 6,35mm	5/16" 7,94mm	3/8" 9,52mm	1/2" 12,70mm	5/8" 15,88 mm	3/4" 19,05mm	1" 25,40mm
1/2" (12,70mm)	0,32	0,48	0,64	-	-	-	-	-	-
5/8" (15,88mm)	0,40	0,60	0,80	-	-	-	-	-	-
3/4" (19,05mm)	0,48	0,72	0,96	1,20	-	-	-	-	-
7/8" (22,22mm)	0,55	0,84	1,12	1,40	-	-	-	-	-
1" (25,40mm)	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,56	-	-	-
1"1/4 (31,75mm)	0,82	1,23	1,64	2,05	2,45	3,30	-	-	-
1"1/2 (38,10mm)	0,98	1,47	1,95	2,45	2,95	3,90	-	-	-
1"3/4 (44,45mm)	1,15	1,75	2,30	2,85	3,45	4,85	-	-	-
2" (50,80mm)	1,30	1,90	2,53	3,16	3,80	5,06	6,33	7,60	-
2"1/4 (57,15mm)	1,46	2,14	2,85	3,56	4,27	5,70	7,12	8,54	11,39
2"1/2 (63,50mm)	1,62	2,37	3,18	3,95	4,65	6,33	7,91	9,50	-
3" (76,20mm)	1,95	2,85	3,80	4,75	5,70	7,60	9,50	11,40	15,20
3"1/2 (88,90mm)	2,25	3,40	4,55	5,55	6,65	8,86	11,07	13,30	17,72
4" (101,60mm)	2,60	3,90	5,15	6,33	7,60	10,20	12,70	15,20	20,25
5" (127,00mm)	3,25	4,85	6,45	7,92	9,50	12,66	15,82	19,00	25,32
6" (152,40mm)	3,85	5,80	7,70	9,50	11,40	15,20	19,00	22,78	30,40



PLANCHUELAS PUNZONADAS

MEDIDA (pulgadas)	PESO (Kg/Barra)								
	PUNZONADO REDONDO				PUNZONADO CUADRADO				
	10/12mm	12mm	14mm	16mm	10/12mm	10/14mm	12mm	14mm	16mm
1"1/4 x 3/16"	7,38	7,22	-	-	7,38	-	7,15	-	-
1"1/2 x 3/16"	-	-	-	9,00	-	-	8,74	-	9,00
1"x 3/16"	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-



PERFILES DE HIERRO

Contamos con stock permanente de ángulos, planchuelas lisas y punzonadas.
Hierros “T”, redondos y cuadrados.
Comercializados en barras de 6m de largo.



ÁNGULOS

ANCHO	PESO (Kg/Barra)					
	1/8" 3,18mm	3/16" 4,76mm	1/4" 6,35mm	5/16" 7,94mm	3/8" 9,52mm	1/2" 12,70mm
1/2" (12,70mm)	3,30	-	-	-	-	-
5/8" (15,88mm)	4,50	-	-	-	-	-
3/4" (19,05mm)	5,16	-	-	-	-	-
7/8" (22,22mm)	6,60	-	-	-	-	-
1" (25,40mm)	7,20	10,32	-	-	-	-
1"1/4 (31,75mm)	9,50	13,50	-	-	-	-
1"1/2 (38,10mm)	11,40	16,26	21,18	-	-	-
1"3/4 (44,45mm)	13,32	19,50	26,64	-	-	-
2" (50,80mm)	15,15	22,80	29,04	-	-	-
2"1/4 (57,15mm)	-	25,00	32,76	-	-	-
2"1/2 (63,50mm)	-	29,00	37,08	-	-	-
3" (76,20mm)	-	-	46,50	54,60	64,20	-
3"1/2 (88,90mm)	-	-	51,60	64,20	75,60	-
4" (101,60mm)	-	-	60,30	78,00	87,60	114,00



CUADRADOS

MEDIDA	PESO (Kg/Barra)
5/16"	2,94
3/8"	4,20
7/16"	5,82
1/2"	7,62
9/16"	9,61
5/8"	11,68


REDONDOS

MEDIDA	PESO (Kg/Barra)
1/4"	1,53
5/16"	2,52
3/8"	3,5
7/16"	5
1/2"	6,4
9/16"	8
5/8"	10
3/4"	14
7/8"	19
1"	25
1"1/4	39



HIERROS “T”

ANCHO	PESO (Kg/Barra)		
	ESPESORES		
	1/8"	3/16"	1/4"
3/4"(19,40mm)	5,34	-	-
7/8"(22,20mm)	6,24	-	-
1" (25,40mm)	7,14	10,32	-
1"1/4 (31,70mm)	9,50	13,50	-
1"1/2 (38,10mm)	11,40	16,26	21,18
2" (50,80mm)	15,15	22,80	29,04

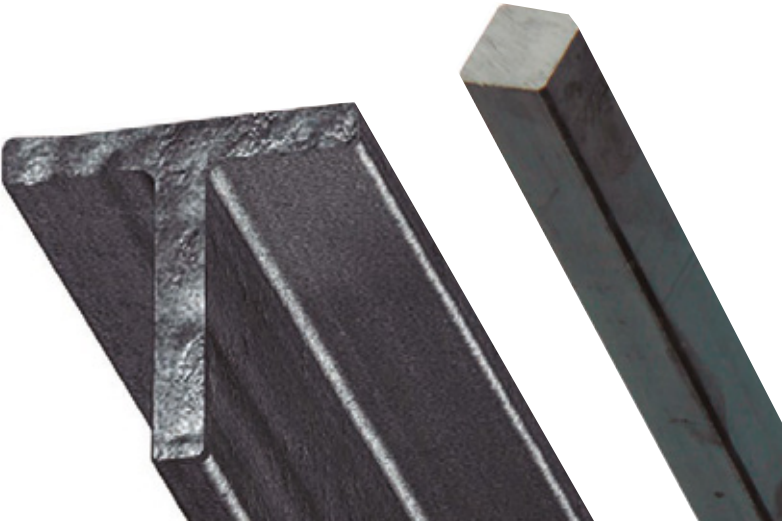

PERFILES ESTRUCTURALES



PERFIL C



C Galvanizado

Barra de 12m de largo

MEDIDA (mm) A x B x C	ESPESOR (mm)	Kg/Barra
80x40x15	1,6	27,00
	2,0	33,36
80x50x15	1,6	30,00
	2,0	37,08
100x45x15	1,6	30,00
	2,0	37,08
100x50x15	1,6	33,12
	2,0	40,80
120x50x15	1,6	36,12
	2,0	44,64
	2,5 *	56,28
140x60x20	1,6	45,00
	2,0	54,00
	2,5 *	66,72
	3,2 *	84,12
	2,0	57,84
160x60x20	2,5 *	71,52
	3,2 *	90,12
180x70x20	2,0	67,32
	2,5 *	83,28
	3,2 *	103,92
200x80x20	2,0	75,24
	2,5 *	93,00
220x80x20	3,2 *	116,40
	2,0	78,48
	2,5 *	97,20
240x80x25	3,2 *	122,52
	2,0	84,36
	2,5 *	104,40
	3,2 *	131,88

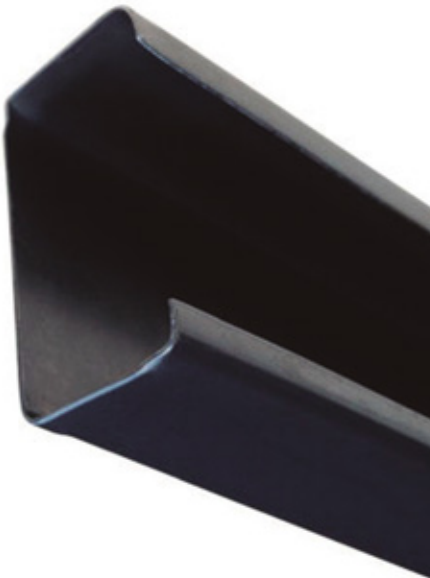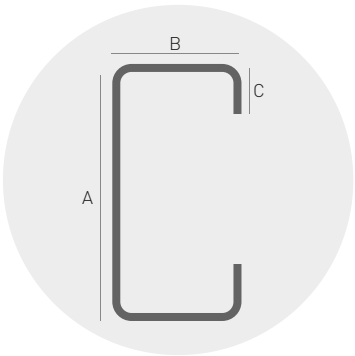

C Negro


Barra de 12m de largo

MEDIDA (mm) A x B x C	ESPESOR (mm)	Kg/Barra
80x40x15	1,6	27,00
	2,0	33,36
80x50x15	1,6	30,50
	2,0	37,08
100x45x15	1,6	30,00
	2,0	37,08
100x50x15	1,6	33,12
	2,0	40,80
120x50x15	1,6	36,12
	2,0	44,64
	2,5 *	56,28
140x60x20	2,0	54,00
	2,5 *	66,72
	3,2 *	84,12
	2,0	57,84
160x60x20	2,5 *	71,52
	3,2 *	90,12
180x70x20	2,0	66,00
	2,5 *	81,60
	3,2 *	102,60
200x80x20	2,0	73,68
	2,5 *	91,20
	3,2 *	114,84
220x80x20	2,0	76,20
	2,5 *	94,20
	3,2 *	118,80
240x80x25	2,0	81,72
	2,5 *	101,28
	3,2 *	127,80

* Espesores de 2.5 y 3.2 mm son a pedido.


CONSTRUCCION EN SECO

DRYWALL | STEEL FRAME

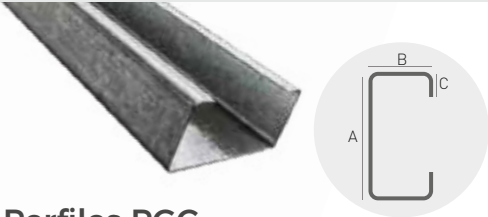

Perfiles PGC

MODELO PGC	PESO (Kg/Barra)						
	MEDIDA (mm)			ESPESOR (mm)			
	A	B	C	0,9	1,25	1,6	2,0
40	40	38	15	5,41	-	-	-
60	60			6,04	-	-	-
70	70			7,20	-	-	-
90	90			7,65	-	-	-
100	100	40	15	8,27	11,30	14,49	-
150	150			10,73	14,51	18,16	24,36
200	200			-	18,36	-	-
250	250			-	-	22,96	28,50
				-	-	26,53	-

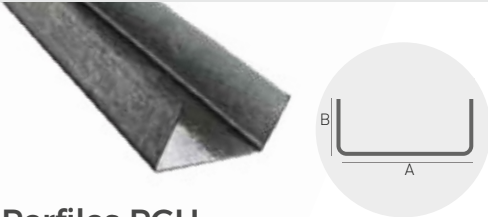

Perfiles PGU

MODELO PGU	PESO (Kg/Barra)						
	MEDIDA (mm)			ESPESOR (mm)			
	A	B		0,9	1,25	1,6	2,0
40	40	25	30	3,54	-	-	-
60	60			4,32	-	-	-
70	70			5,01	-	-	-
90	90			6,36	-	-	-
100	100	30	30	6,97	9,26	11,70	-
150	150			8,86	12,31	15,80	-
200	200			-	16,12	20,83	24,45
250	250			-	-	23,85	29,81


Perfiles Drywall

MODELO	ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LARGO ESTÁNDAR (mm)	PESO (Kg)
Montante 34	0,50	34	35	30	2600	1,13
Montante 69		69	35	30		1,49
Solera 35		35	28	-		1,00
Solera 70		70	28	-		1,35
Omega	0,40	10	12,5	30		0,94
Buña Perimetral		8,5	20	15		0,38
Cantонера		31	31	-		0,50
Ángulo de ajuste		8,5	24	-		0,36

Los valores expresados en la tabla están sujetos a variaciones basadas en las tolerancias aprobadas por la norma IRAM-IAS U 500-243.

También contamos con

- Placas para exterior e interior
- Masillas
- Aislaciones
- Anclajes / Anclajes químicos
- Accesorios

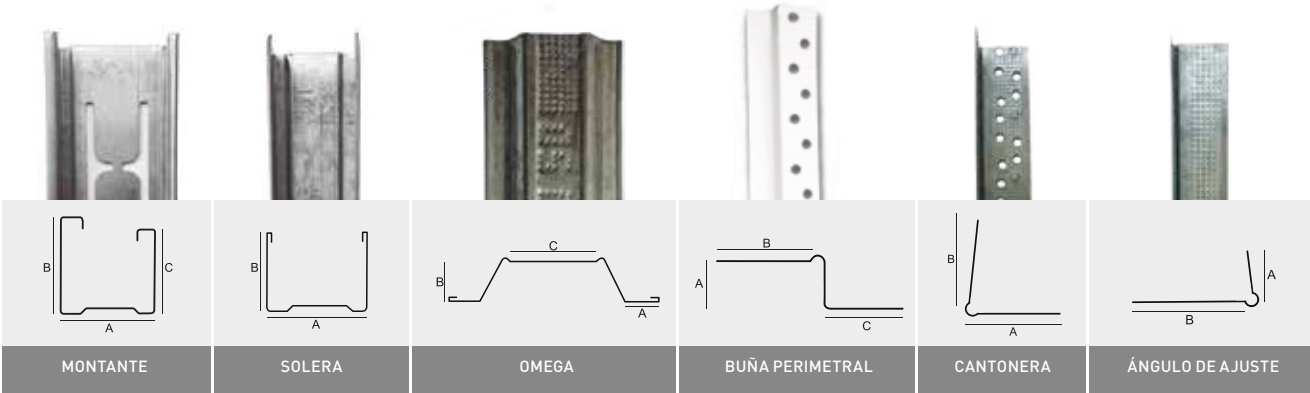

TUBOS ESTRUCTURALES

Tubos de alta calidad multipropósitos, recomendados para estructuras con necesidades específicas de esfuerzos mecánicos. Sus secciones pueden ser redondas, cuadradas o rectangulares. Se comercializan en barras de 6m.

REDONDO (mm)	CUADRADO (mm)	RECTANGULAR (mm)	PESO (Kg/Barra)				
			ESPESOR (mm)				
			0,90	1,20	1,60	2,00	3,20
1/2" [12,70]	10x10	-	1,57 *	2,04	-	-	-
5/8" [15,87]	125x125	-	1,99 *	2,60	3,38	4,11 *	-
3/4" [19,05]	15x15	10x20	2,42 *	3,17	4,14	5,04 *	-
7/8" [22,22]	-	15x20	2,84 *	3,73	4,92	6,00 *	-
1" [25,40]	20x20	10x30	3,26 *	4,30	5,64	6,94 *	-
-	-	15x25	3,26 *	4,30	5,64	6,94 *	-
1 1/8" [28,57]	-	15x30	3,72 *	5,28	6,37	7,86 *	-
1 1/4" [31,75]	25x25	10x40	4,14 *	5,43	7,14	9,43 *	-
-	-	20x30	4,14 *	5,43	7,14	9,43 *	-
1 3/8" [34,92]	-	-	4,56 *	6,00	7,92	9,78 *	-
1 1/2" [38,10]	30x30	20x40	4,96 *	6,55	8,65	11,25 *	-
1 5/8" [41,27]	-	25x40	5,40 *	7,14	9,42	11,64 *	-
1 3/4" [44,45]	35x35	20x50	5,82 *	7,68	10,15	13,13 *	-
-	-	30x40	5,82 *	7,68	10,15	13,13 *	-
-	-	25x53	5,82 *	7,68	10,15	13,13 *	-
1 7/8" [47,62]	-	25x50	6,24 *	8,28	10,92	13,50 *	-
2" [50,80]	40x40	20x60	6,66 *	8,82	11,66	14,46 *	22,03 *
-	-	30x50	6,66 *	8,82	11,66	14,46 *	22,03 *
2 1/8" [53,97]	-	-	7,08 *	9,36	12,42	15,42 *	-
2 1/4" [57,15]	45x45	30x60	7,50 *	9,96	13,17	16,34 *	25,56 *
-	-	40x50	7,50 *	9,96	13,17	16,34 *	25,56 *
2 3/8" [60,32]	-	-	-	-	13,92	17,28 *	27,06 *
2 1/2" [63,50]	50x50	30x70	8,34 *	11,08	14,67	18,22 *	28,60 *
-	-	40x60	8,34 *	11,08	14,67	18,22 *	28,60 *
3" [76,20]	60x60	20x100	10,04 *	13,33	17,68	21,98 *	34,61 *
-	-	40x80	10,04 *	13,33	17,68	21,98 *	34,61 *
-	-	50x70	10,04 *	13,33	17,68	21,98 *	34,61 *
3 1/2" [88,90]	70x70	40x100	-	15,60	20,70	20,69 *	40,64 *
-	-	60x80	-	15,60	20,70	25,74 *	40,64 *
-	-	50x100	-	15,60	22,57	25,74 *	40,64 *
4" [101,60]	80x80	40x120	-	-	24,23	29,51 *	46,65 *
-	-	60x100	-	-	24,27	29,51 *	46,65 *
4 1/2" [114,30]	90x90	60x120	-	-	26,68	33,77 *	52,66 *
-	-	80x100	-	-	26,68	33,77 *	52,66 *
5" [127,00]	100x100	50x150	-	-	29,83	37,03 *	58,69 *
-	-	60x140	-	-	30,46	37,03 *	58,69 *
-	-	80x120	-	-	29,88	37,56 *	59,12 *

* Espesores de 0.90, 2.00 y 3.20 mm son a pedido.
Solo en stock caño cuadrado 100 x 100 de 2.00 mm de espesor.

TUBOS Y CAÑOS

Utilizados en forma domiciliaria para conducción de agua, aire u otros fluidos; redes contra incendios en edificios, naves industriales o comerciales y redes de aire acondicionado y de calefacción.



Tubos para uso mecánico

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	PESO (Kg/Barra)					
		ESPESOR (mm)					
		2,00	2,30	2,90	3,20	3,60	4,00
1/2"	21,30	7,03	-	-	-	-	-
3/4"	26,90	-	-	8,93	-	-	-
1"	33,70	-	14,10	-	-	-	-
1"1/4	42,20	-	17,99	-	-	-	-
1"1/2	48,30	-	20,78	-	-	-	-
2"	60,30	-	-	25,88	29,27	-	-
2"1/2	76,10	-	-	33,00	36,67	-	-
3"	88,90	-	-	-	43,26	48,32	-
4"	114,30	-	-	-	57,00	62,91	69,12



Negros biselados y galvanizados

IRAM IAS U 500-2502

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/Barra)	
			GALVANIZADO	NEGRO BISELADO
1/2"	21,30	2,30	7,49	6,91
3/4"	26,90	2,30	9,54	8,69
1"	33,70	2,90	14,91	12,45
1 1/4"	42,20	2,90	19,14	18,05
1 1/2"	48,30	2,90	21,92	20,82
2"	60,30	3,20	28,38	28,74
2 1/2"	76,10	3,20	37,41	35,03
3"	88,90	3,60	50,14	48,32
4"	114,30	4,00	75,05	69,12



Epoxi

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/Barra)
			REVESTIDO EPOXI
1/2"	21,30	2,35	7,32
3/4"	26,90	2,35	9,30
1"	33,70	2,90	14,42
1"1/4	42,20	2,90	18,39
1"1/2	48,30	2,90	21,24
2"	60,30	3,25	29,84
2"1/2	76,10	3,25	38,10
3"	88,90	3,65	49,96
4"	114,30	4,05	71,56





Dale ritmo a tu obra,
dale ritmo **Codimat**.

 Don Bosco 1505 - Bahía Blanca

 +54 291 485-4335

 (0291) 459-2400

 info@codimat.com.ar